

MOBILECLEAN Modules ultrasons immersibles



Les modules ultrasons immersibles **MobileClean** offrent une totale flexibilité dans l'utilisation de la technologie ultrasons.

En effet, ces unités modulaires, en acier inoxydable et hermétiquement scellés, peuvent s'adapter sur des cuves existantes et/ou sur de nouvelles cuves auxquelles on souhaite ajouter une efficacité ultrasonore.


Le système se compose d'un générateur et de transducteurs ultrasons.

Le nombre et la disposition des modules dans la cuve sont étudiés selon la configuration de l'équipement existant et de manière à obtenir un résultat optimal pour l'application.

Totalement indépendants, les ultrasons mobiles ne nécessitent aucun aménagement particulier autre que la fixation nécessaire à leur bon fonctionnement dans la cuve.

2 types d'installation peuvent être proposés:

- 1 Suspension du pavé grâce à un système de crochets
- 2 Module disposé en fond de cuve

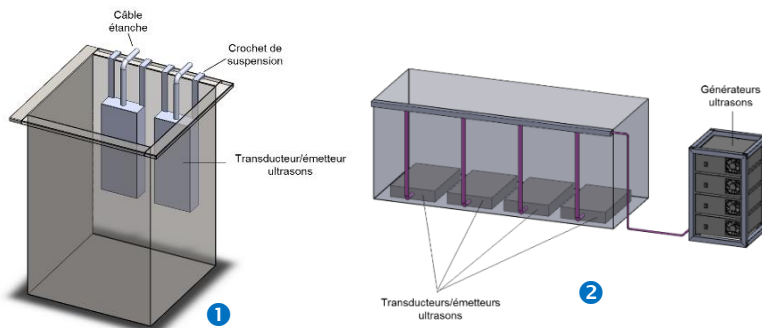

Caractéristiques Générales

- Acier inoxydable AISI 316L pour une durée de vie optimale du module
- Transducteurs piézoélectriques
- Puissance ultrasonore réglable: 50%, 75% et 100% (selon modèles)
- Fréquence: 28 kHz
- Sortie émetteur par flexible étanche ou tube inox
- Pour aménagements spécifiques, nous consulter
- Alimentation 230V
- **Garantie : 2 ans**

Transducteurs Ultrasons		
Modèle	Dimensions (L*H)	Puissance ultrasonore (efficace)
	mm	W
MBL TR 500	400*205*90	500
MBL TR 750-1	380*300*90	750
MBL TR 750-2	525*205*90	
MBL TR 1000-1	640*225*90	1000
MBL TR 1000-2	750*225*90	
MBL TR 1000-3	545*360*90	
MBL TR 1250-1	750*225*90	1250
MBL TR 1250-2	545*360*90	
MBL TR 1500-1	545*360*90	1500
MBL TR 1500-2	750*360*90	
MBL TR 2000-1	750*360*90	2000
MBL TR 2000-2	800*400*90	

Générateurs Ultrasons		
Modèle	Panneau de contrôle	Puissance ultrasonore (efficace)
		Watt
MBL GN 500-1	Analogique : Ultrasons ON/OFF	500
MBL GN 500-2	Analogique : Ultrasons ON/OFF – Puissance réglable	
MBL GN 750-1	Analogique : Ultrasons ON/OFF	750
MBL GN 750-2	Analogique : Ultrasons ON/OFF – Puissance réglable	
MBL GN 1000-1	Analogique : Ultrasons ON/OFF	1000
MBL GN 1000-2	Analogique : Ultrasons ON/OFF – Puissance réglable	
MBL GN 1250-1	Analogique : Ultrasons ON/OFF	1250
MBL GN 1250-2	Analogique : Ultrasons ON/OFF – Puissance réglable	
MBL GN 1500-1	Analogique : Ultrasons ON/OFF	1500
MBL GN 1500-2	Analogique : Ultrasons ON/OFF – Puissance réglable	
MBL GN 2000-1	Analogique : Ultrasons ON/OFF	2000
MBL GN 2000-2	Analogique : Ultrasons ON/OFF – Puissance réglable	



MOBILECLEAN-N Modules ultrasons immersibles



Les modules ultrasons immersibles **MobileClean-N** proposent de nombreuses fonctionnalités de manière à répondre aux contraintes de nettoyage les plus exigeantes.

La haute technologie des générateurs ultrasons vous garantit une meilleure distribution énergétique.

La fonction "sweep" (balayage de fréquence) permet d'optimiser l'efficacité de la cavitation et d'améliorer ainsi la précision de nettoyage.


Le système se compose d'un générateur et de transducteurs ultrasons.

Le nombre et la disposition des modules dans la cuve sont étudiés selon la configuration de l'équipement existant et de manière à obtenir un résultat optimal pour l'application.

Totalement indépendants, les ultrasons mobiles ne nécessitent aucun aménagement particulier autre que la fixation nécessaire à leur bon fonctionnement dans la cuve.

2 types d'installation peuvent être proposés :

- 1 Suspension du pavé grâce à un système de crochets
- 2 Module disposé en fond de cuve

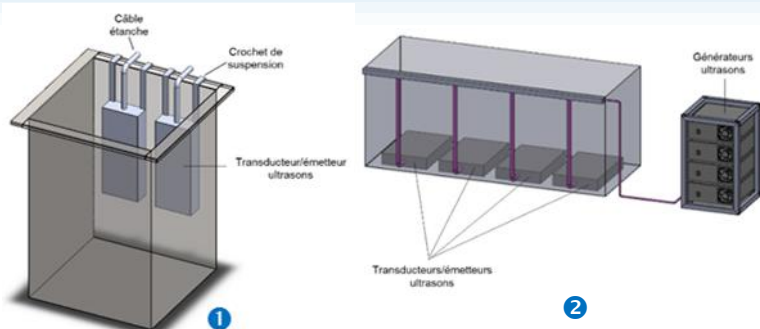

Transducteurs Ultrasons			
Modèle	Fréquence	Dimensions (L*H)	Puissance ultrasonore (efficace)
	kHz	mm	W
MBL-N GN 750-1 28	28	380*300*90	750
MBL-N GN 750-1 40	40		
MBL-N GN 750-2 28	28	525*205*90	
MBL-N GN 750-2 40	40		
MBL-N GN 1000-1 28	28	640*225*90	1000
MBL-N GN 1000-1 40	40		
MBL-N GN 1000-2 28	28	750*225*90	
MBL-N GN 1000-2 40	40		
MBL-N GN 1000-3 28	28	545*360*90	1500
MBL-N GN 1000-3 40	40		
MBL-N GN 1500-1 28	28	545*360*90	
MBL-N GN 1500-1 40	40		
MBL-N GN 1500-2 28	28	750*360*90	2000
MBL-N GN 1500-2 40	40		
MBL-N GN 2000-1 28	28	750*360*90	
MBL-N GN 2000-1 40	40		
MBL-N GN 2000-2 28	28	800*400*90	
MBL-N GN 2000-2 40	40		

Générateurs Ultrasons		
Modèle	Fréquence	Puissance ultrasonore (efficace)
	kHz	Watt
MBL-N GN 750 28	28	750
MBL-N GN 750 40	40	
MBL-N GN 1000 28	28	1000
MBL-N GN 1000 40	40	
MBL-N GN 1500 28	28	1500
MBL-N GN 1500 40	40	
MBL-N GN 2000 28	28	2000
MBL-N GN 2000 40	40	

Caractéristiques Générales

- Acier inoxydable AISI 316L pour une durée de vie optimale du module
- Transducteurs piézoélectriques pour une meilleure transmission de la puissance
- Puissance ultrasonore réglable: 10-100% par potentiomètre
- Fréquence: 28 ou 40 kHz (selon modèles)
- Fonction « sweep » (balayage de fréquence)
- Protection du générateur: sécurité surchauffe et protection de surcharge
- Pilotage externe: par relais ou sortie automate
- Façade générateur avec afficheurs LED
- Sortie émetteur par flexible étanche ou tube rigide
- Longueur câble entre sortie étanche et générateur: 3 mètres (standard)
- Pour aménagements spécifiques, nous consulter
- Alimentation 230V
- **Garantie : 2 ans**

